

目錄

齒型皮帶


高精準時規皮帶-MXL	2
傳統時規皮帶-XL	3
傳統時規皮帶-L	4
傳統時規皮帶-H	5
傳統時規皮帶-XH	6
傳統時規皮帶-XXH	6
傳統時規皮帶-XXL	6
高扭矩驅動時規皮帶-H.T.D.	7
日規高扭矩驅動時規皮帶-S.T.S.	11
高扭矩雙拋物型時規皮帶RPP	14
雙面齒型-同步帶	14

V型皮帶	15
------------	----

安裝及故障	18
-------------	----

高精準時規皮帶-MXL

型號	MXL
齒距	2.032 mm
齒高 ht	0.510 mm
帶高 hs	1.140 mm

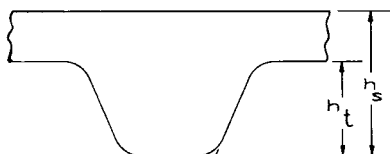

規 格	齒 數
332MXL	332
336MXL	336
347MXL	347
350MXL	350
362MXL	362
365MXL	365
378MXL	378
400MXL	400
408MXL	408
424MXL	424
448MXL	448
453MXL	453
463MXL	463
472MXL	472
504MXL	504
522MXL	522
531MXL	531
546MXL	546
548MXL	548
570MXL	570
583MXL	583
600MXL	600
648MXL	648
680MXL	680
750MXL	750
760MXL	760
800MXL	800
955MXL	955
957MXL	957
1012MXL	1012
1030MXL	1030
1060MXL	1060
1137MXL	1137
1250MXL	1250
1426MXL	1426
1463MXL	1463
1778MXL	1778
1806MXL	1806
1875MXL	1875

規 格	齒 數
26MXL	26
27MXL	27
33MXL	33
35MXL	35
40MXL	40
43MXL	43
45MXL	45
47MXL	47
49MXL	49
50MXL	50
51MXL	51
52MXL	52
53MXL	53
54MXL	54
55MXL	55
56MXL	56
57MXL	57
58MXL	58
59MXL	59
60MXL	60
61MXL	61
62MXL	62
63MXL	63
64MXL	64
65MXL	65
66MXL	66
67MXL	67
68MXL	68
70MXL	70
71MXL	71
72MXL	72
73MXL	73
75MXL	75
76MXL	76
77MXL	77
78MXL	78
79MXL	79


規 格	齒 數
80MXL	80
82MXL	82
83MXL	83
84MXL	84
85MXL	85
87MXL	87
88MXL	88
89MXL	89
90MXL	90
91MXL	91
92MXL	92
93MXL	93
94MXL	94
95MXL	95
97MXL	97
98MXL	98
100MXL	100
102MXL	102
103MXL	103
105MXL	105
106MXL	106
108MXL	108
109MXL	109
110MXL	110
112MXL	112
113MXL	113
114MXL	114
115MXL	115
116MXL	116
118MXL	118
120MXL	120
122MXL	122
123MXL	123
125MXL	125
126MXL	126
127MXL	127
128MXL	128

規 格	齒 數
130MXL	130
131MXL	131
132MXL	132
133MXL	133
134MXL	134
135MXL	135
136MXL	136
137MXL	137
138MXL	138
139MXL	139
140MXL	140
142MXL	142
144MXL	144
145MXL	145
146MXL	146
148MXL	148
149MXL	149
150MXL	150
151MXL	151
152MXL	152
153MXL	153
154MXL	154
155MXL	155
156MXL	156
157MXL	157
158MXL	158
160MXL	160
161MXL	161
162MXL	162
165MXL	165
168MXL	168
170MXL	170
175MXL	175
180MXL	180
184MXL	184
190MXL	190
192MXL	192

規 格	齒 數
194MXL	194
195MXL	195
200MXL	200
205MXL	205
206MXL	206
210MXL	210
212MXL	212
216MXL	216
221MXL	221
224MXL	224
225MXL	225
228MXL	228
232MXL	232
236MXL	236
239MXL	239
240MXL	240
248MXL	248
249MXL	249
250MXL	250
256MXL	256
260MXL	260
265MXL	265
273MXL	273
276MXL	276
280MXL	280
285MXL	285
290MXL	290
295MXL	295
298MXL	298
300MXL	300
305MXL	305
312MXL	312
318MXL	318
320MXL	320
322MXL	322
324MXL	324
328MXL	328

傳統時規皮帶-XL


型號	XL
齒距	5.080 mm
齒高 ht	1.270 mm
帶高 hs	2.300 mm

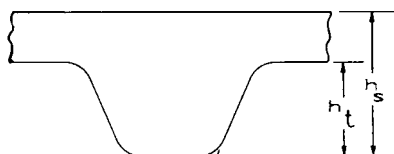

規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
44XL	22	128XL	64	198XL	99	290XL	145	412XL	206
54XL	27	130XL	65	200XL	100	300XL	150	414XL	207
56XL	28	132XL	66	202XL	101	304XL	152	424XL	212
60XL	30	134XL	67	204XL	102	306XL	153	430XL	215
70XL	35	136XL	68	206XL	103	310XL	155	432XL	216
76XL	38	138XL	69	208XL	104	312XL	156	450XL	225
78XL	39	140XL	70	210XL	105	314XL	157	460XL	230
80XL	40	142XL	71	212XL	106	316XL	158	480XL	240
82XL	41	144XL	72	214XL	107	320XL	160	490XL	245
84XL	42	146XL	73	216XL	108	322XL	161	506XL	253
86XL	43	148XL	74	220XL	110	326XL	163	510XL	255
88XL	44	150XL	75	226XL	113	330XL	165	564XL	282
90XL	45	152XL	76	228XL	114	336XL	168	572XL	286
92XL	46	154XL	77	230XL	115	338XL	169	576XL	288
94XL	47	156XL	78	234XL	117	340XL	170	580XL	290
96XL	48	160XL	80	236XL	118	344XL	172	600XL	300
98XL	49	162XL	81	240XL	120	348XL	174	612XL	306
100XL	50	164XL	82	248XL	124	350XL	175	630XL	315
102XL	51	166XL	83	250XL	125	352XL	176	648XL	324
104XL	52	168XL	84	260XL	130	356XL	178	670XL	335
106XL	53	170XL	85	264XL	132	360XL	180	700XL	350
108XL	54	172XL	86	266XL	133	362XL	181	710XL	355
110XL	55	174XL	87	268XL	134	364XL	182	720XL	360
112XL	56	176XL	88	270XL	135	370XL	185	788XL	394
114XL	57	180XL	90	274XL	137	372XL	186	828XL	414
116XL	58	182XL	91	276XL	138	376XL	188	860XL	430
118XL	59	184XL	92	278XL	139	380XL	190	884XL	442
120XL	60	188XL	94	280XL	140	384XL	192	1032XL	516
122XL	61	190XL	95	282XL	141	390XL	195	1300XL	650
124XL	62	194XL	97	284XL	142	400XL	200	1494XL	747
126XL	63	196XL	98	286XL	143	404XL	202	2128XL	1064

傳統時規皮帶-L


型號	L
齒距	9.525 mm
齒高 ht	1.910 mm
帶高 hs	3.600 mm

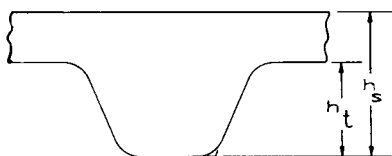

規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
67L	18	217L	58	328L	87	450L	120	728L	194
98L	26	220L	59	330L	88	453L	121	731L	195
100L	27	225L	60	334L	89	465L	124	739L	197
109L	29	230L	61	337L	90	480L	128	765L	204
113L	30	232L	62	341L	91	495L	132	769L	205
124L	33	236L	63	345L	92	500L	133	791L	211
130L	35	240L	64	352L	94	510L	136	817L	218
135L	36	244L	65	355L	95	518L	138	863L	230
143L	38	248L	66	360L	96	525L	140	874L	233
150L	40	250L	67	367L	98	540L	144	881L	235
154L	41	255L	68	371L	99	548L	146	900L	240
158L	42	259L	69	375L	100	555L	148	934L	249
160L	43	263L	70	382L	102	570L	152	994L	265
165L	44	265L	71	387L	103	574L	153	1028L	274
169L	45	270L	72	390L	104	581L	155	1043L	278
173L	46	275L	73	394L	105	585L	156	1148L	306
177L	47	277L	74	397L	106	600L	160	1192L	318
180L	48	280L	75	400L	107	619L	165	1406L	375
185L	49	281L	75	405L	108	630L	168	1418L	378
187L	50	285L	76	408L	109	634L	169	1657L	442
191L	51	300L	80	412L	110	660L	176	1675L	447
195L	52	304L	81	420L	112	675L	180	1988L	530
203L	54	315L	84	427L	114	694L	185		
206L	55	319L	85	435L	116	697L	186		
210L	56	320L	85	439L	117	701L	187		
214L	57	322L	86	442L	118	720L	192		

傳統時規皮帶-H


型號	H
齒距	12.700 mm
齒高 ht	2.290 mm
帶高 hs	4.300 mm

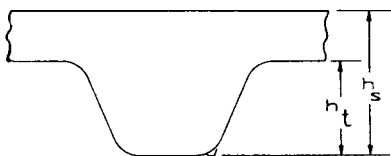

規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
145H	29	365H	73	530H	106	780H	156	1170H	234
185H	37	370H	74	540H	108	785H	157	1175H	235
200H	40	375H	75	550H	110	800H	160	1180H	236
210H	42	380H	76	560H	112	810H	162	1200H	240
220H	44	385H	77	565H	113	820H	164	1205H	241
225H	45	390H	78	570H	114	830H	166	1250H	250
230H	46	395H	79	580H	116	840H	168	1260H	252
240H	48	400H	80	585H	117	850H	170	1270H	254
245H	49	405H	81	590H	118	860H	172	1325H	265
250H	50	410H	82	600H	120	880H	176	1350H	270
255H	51	420H	84	605H	121	900H	180	1400H	280
260H	52	425H	85	610H	122	930H	186	1440H	288
270H	54	430H	86	630H	126	950H	190	1450H	290
280H	56	440H	88	640H	128	960H	192	1500H	300
285H	57	445H	89	650H	130	980H	196	1510H	302
290H	58	450H	90	660H	132	985H	197	1535H	307
300H	60	460H	92	670H	134	1000H	200	1550H	310
310H	62	465H	93	680H	136	1020H	204	1560H	312
315H	63	470H	94	700H	140	1050H	210	1600H	320
320H	64	480H	96	710H	142	1070H	214	1630H	326
330H	66	485H	97	720H	144	1085H	217	1660H	332
335H	67	490H	98	725H	145	1100H	220	1700H	340
340H	68	500H	100	730H	146	1120H	224	1855H	371
345H	69	510H	102	740H	148	1130H	226	2200H	440
350H	70	515H	103	750H	150	1140H	228	2360H	472
355H	71	520H	104	760H	152	1150H	230	2500H	500
360H	72	525H	105	770H	154	1160H	232		

傳統時規皮帶-XH

型號	XH
齒距	22.225 mm
齒高 h_t	6.350 mm
帶高 h_s	11.200 mm

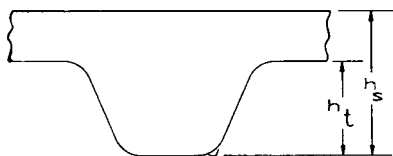

規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
463XH	53	630XH	72	800XH	91	980XH	112	1575XH	180
507XH	58	700XH	80	820XH	94	1000XH	114	1750XH	200
508XH	58	735XH	84	840XH	96	1120XH	128	1873XH	214
560XH	64	752XH	86	870XH	99	1260XH	144	1925XH	220
570XH	65	761XH	87	901XH	103	1400XH	160	2275XH	260
580XH	66	770XH	88	919XH	105	1496XH	171		
604XH	69	780XH	89	927XH	106	1540XH	176		

傳統時規皮帶-XXH


型號	XXH
齒距	31.750 mm
齒高 h_t	9.530 mm
帶高 h_s	15.700 mm



規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
625XXH	50	900XXH	72	1200XXH	96	1600XXH	128
650XXH	52	950XXH	76	1250XXH	100	1700XXH	136
700XXH	56	1000XXH	80	1400XXH	112	1800XXH	144
800XXH	64	1050XXH	84	1563XXH	125	1925XXH	154

傳統時規皮帶-XXL

型號	XXL
齒距	3.175 mm
齒高 h_t	0.760 mm
帶高 h_s	1.600 mm

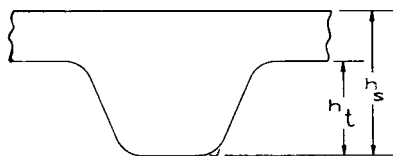


規格	齒數	規格	齒數
50XXL	40	195XXL	156
58XXL	46	204XXL	163
88XXL	70	228XXL	182
90XXL	72	240XXL	192
100XXL	80	579XXL	463
113XXL	90		
134XXL	107		
140XXL	112		
150XXL	120		
160XXL	128		
180XXL	144		

高扭矩驅動時規皮帶—H.T.D.

高扭矩驅動時規皮帶—2M, 3M


型號	2M	型號	3M
齒距	2.000 mm	齒距	3.000 mm
齒高 ht	0.750 mm	齒高 ht	1.170 mm
帶高 hs	1.360 mm	帶高 hs	2.400 mm

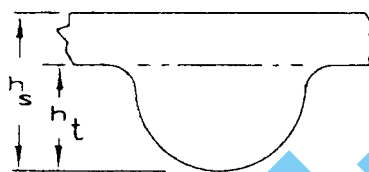

規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
98-2M	49	60-3M	20	258-3M	86	405-3M	135	612-3M	204
100-2M	50	81-3M	27	261-3M	87	411-3M	137	630-3M	210
102-2M	51	87-3M	29	264-3M	88	420-3M	140	633-3M	211
112-2M	56	102-3M	34	267-3M	89	423-3M	141	639-3M	213
130-2M	65	111-3M	37	270-3M	90	426-3M	142	648-3M	216
154-2M	77	117-3M	39	276-3M	92	432-3M	144	654-3M	218
162-2M	81	120-3M	40	279-3M	93	447-3M	149	669-3M	223
176-2M	88	129-3M	43	282-3M	94	459-3M	153	675-3M	225
180-2M	90	135-3M	45	285-3M	95	462-3M	154	684-3M	228
194-2M	97	141-3M	47	288-3M	96	468-3M	156	687-3M	229
208-2M	104	144-3M	48	291-3M	97	471-3M	157	699-3M	233
210-2M	105	150-3M	50	294-3M	98	474-3M	158	708-3M	236
214-2M	107	153-3M	51	297-3M	99	477-3M	159	711-3M	237
216-2M	108	156-3M	52	300-3M	100	480-3M	160	720-3M	240
250-2M	125	159-3M	53	306-3M	102	483-3M	161	750-3M	250
260-2M	130	162-3M	54	309-3M	103	486-3M	162	753-3M	251
270-2M	135	165-3M	55	312-3M	104	492-3M	164	762-3M	254
336-2M	168	168-3M	56	315-3M	105	495-3M	165	801-3M	267
340-2M	170	171-3M	57	318-3M	106	501-3M	167	804-3M	268
360-2M	180	174-3M	58	324-3M	108	510-3M	170	813-3M	271
388-2M	194	177-3M	59	327-3M	109	513-3M	171	843-3M	281
460-2M	230	180-3M	60	330-3M	110	519-3M	173	885-3M	295
488-2M	244	186-3M	62	333-3M	111	522-3M	174	900-3M	300
494-2M	247	189-3M	63	336-3M	112	525-3M	175	939-3M	313
506-2M	253	192-3M	64	339-3M	113	531-3M	177	1071-3M	357
660-2M	330	195-3M	65	342-3M	114	537-3M	179	1125-3M	375
750-2M	375	201-3M	67	345-3M	115	546-3M	182	1209-3M	403
		204-3M	68	348-3M	116	552-3M	184	1245-3M	415
		207-3M	69	351-3M	117	555-3M	185	1263-3M	421
		210-3M	70	354-3M	118	558-3M	186	1344-3M	448
		213-3M	71	357-3M	119	564-3M	188	1401-3M	467
		219-3M	73	360-3M	120	570-3M	190	1569-3M	523
		222-3M	74	363-3M	121	576-3M	192	1800-3M	600
		225-3M	75	366-3M	122	579-3M	193	1950-3M	650
		228-3M	76	369-3M	123	582-3M	194	2160-3M	720
		234-3M	78	375-3M	125	585-3M	195	2388-3M	796
		237-3M	79	384-3M	128	597-3M	199	2640-3M	880
		240-3M	80	390-3M	130	600-3M	200	3000-3M	1000
		246-3M	82	393-3M	131	603-3M	201	3210-3M	1070
		252-3M	84	396-3M	132	606-3M	202	3390-3M	1130
		255-3M	85	399-3M	133	609-3M	203		

高扭矩驅動時規皮帶—5M


型號	5M
齒距	5.000 mm
齒高 ht	2.060 mm
帶高 hs	3.800 mm

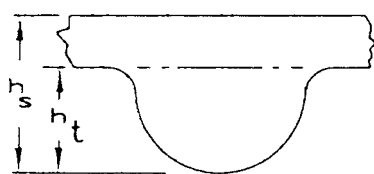

規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
180-5M	36	445-5M	89	670-5M	134	965-5M	193	1595-5M	319
200-5M	40	450-5M	90	675-5M	135	975-5M	195	1600-5M	320
210-5M	42	460-5M	92	680-5M	136	980-5M	196	1690-5M	338
215-5M	43	465-5M	93	690-5M	138	1000-5M	200	1700-5M	340
225-5M	45	470-5M	94	695-5M	139	1025-5M	205	1720-5M	344
235-5M	47	475-5M	95	700-5M	140	1050-5M	210	1730-5M	346
245-5M	49	480-5M	96	710-5M	142	1080-5M	216	1760-5M	352
250-5M	50	490-5M	98	715-5M	143	1100-5M	220	1790-5M	358
255-5M	51	500-5M	100	720-5M	144	1110-5M	222	1800-5M	360
265-5M	53	505-5M	101	725-5M	145	1120-5M	224	1870-5M	374
270-5M	54	515-5M	103	730-5M	146	1125-5M	225	1880-5M	376
280-5M	56	520-5M	104	740-5M	148	1145-5M	229	1945-5M	389
285-5M	57	525-5M	105	745-5M	149	1150-5M	230	2000-5M	400
295-5M	59	530-5M	106	750-5M	150	1160-5M	232	2050-5M	410
300-5M	60	535-5M	107	755-5M	151	1175-5M	235	2100-5M	420
305-5M	61	540-5M	108	765-5M	153	1180-5M	236	2160-5M	432
310-5M	62	550-5M	110	770-5M	154	1185-5M	237	2250-5M	450
320-5M	64	560-5M	112	775-5M	155	1190-5M	238	2350-5M	470
325-5M	65	565-5M	113	780-5M	156	1200-5M	240	2370-5M	474
330-5M	66	570-5M	114	790-5M	158	1210-5M	242	2400-5M	480
340-5M	68	575-5M	115	800-5M	160	1225-5M	245	2460-5M	492
345-5M	69	580-5M	116	810-5M	162	1240-5M	248	2525-5M	505
350-5M	70	585-5M	117	815-5M	163	1250-5M	250	2800-5M	560
355-5M	71	590-5M	118	825-5M	165	1270-5M	254	3060-5M	612
360-5M	72	595-5M	119	830-5M	166	1290-5M	258	3255-5M	651
365-5M	73	600-5M	120	835-5M	167	1300-5M	260	3430-5M	686
370-5M	74	610-5M	122	845-5M	169	1340-5M	268	3660-5M	732
375-5M	75	615-5M	123	850-5M	170	1350-5M	270	3750-5M	750
385-5M	77	620-5M	124	860-5M	172	1375-5M	275	3770-5M	754
395-5M	79	625-5M	125	870-5M	174	1390-5M	278	4260-5M	852
400-5M	80	630-5M	126	890-5M	178	1400-5M	280	4300-5M	860
405-5M	81	635-5M	127	900-5M	180	1420-5M	284	5300-5M	1060
410-5M	82	640-5M	128	920-5M	184	1455-5M	291	7000-5M	1400
420-5M	84	645-5M	129	925-5M	185	1490-5M	298		
425-5M	85	650-5M	130	935-5M	187	1500-5M	300		
430-5M	86	655-5M	131	950-5M	190	1540-5M	308		
440-5M	88	665-5M	133	960-5M	192	1550-5M	310		

高扭矩驅動時規皮帶—8M


型號	8M
齒距	8.000 mm
齒高 ht	3.360 mm
帶高 hs	6.000 mm

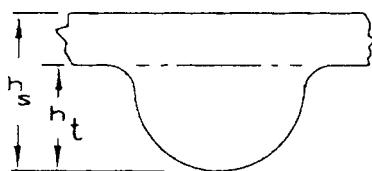

規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
184-8M	23	728-8M	91	1120-8M	140	1536-8M	192	2176-8M	272
288-8M	36	760-8M	95	1128-8M	141	1552-8M	194	2184-8M	273
328-8M	41	776-8M	97	1136-8M	142	1560-8M	195	2208-8M	276
336-8M	42	784-8M	98	1144-8M	143	1576-8M	197	2224-8M	278
368-8M	46	792-8M	99	1152-8M	144	1584-8M	198	2240-8M	280
376-8M	47	800-8M	100	1160-8M	145	1600-8M	200	2248-8M	281
384-8M	48	816-8M	102	1168-8M	146	1608-8M	201	2256-8M	282
400-8M	50	824-8M	103	1176-8M	147	1624-8M	203	2272-8M	284
408-8M	51	840-8M	105	1184-8M	148	1632-8M	204	2304-8M	288
416-8M	52	848-8M	106	1192-8M	149	1640-8M	205	2312-8M	289
424-8M	53	856-8M	107	1200-8M	150	1648-8M	206	2328-8M	291
440-8M	55	864-8M	108	1208-8M	151	1656-8M	207	2392-8M	299
448-8M	56	872-8M	109	1216-8M	152	1680-8M	210	2400-8M	300
472-8M	59	880-8M	110	1224-8M	153	1696-8M	212	2504-8M	313
480-8M	60	888-8M	111	1232-8M	154	1728-8M	216	2600-8M	325
496-8M	62	896-8M	112	1248-8M	156	1760-8M	220	2736-8M	342
512-8M	64	912-8M	114	1256-8M	157	1784-8M	223	2800-8M	350
520-8M	65	920-8M	115	1264-8M	158	1792-8M	224	2840-8M	355
536-8M	67	928-8M	116	1272-8M	159	1800-8M	225	2848-8M	356
552-8M	69	936-8M	117	1280-8M	160	1824-8M	228	3048-8M	381
560-8M	70	944-8M	118	1304-8M	163	1840-8M	230	3120-8M	390
568-8M	71	952-8M	119	1312-8M	164	1856-8M	232	3168-8M	396
576-8M	72	960-8M	120	1320-8M	165	1888-8M	236	3200-8M	400
584-8M	73	968-8M	121	1328-8M	166	1896-8M	237	3280-8M	410
600-8M	75	976-8M	122	1344-8M	168	1904-8M	238	3400-8M	425
608-8M	76	984-8M	123	1360-8M	170	1936-8M	242	3600-8M	450
624-8M	78	1000-8M	125	1392-8M	174	1944-8M	243	3824-8M	478
632-8M	79	1008-8M	126	1400-8M	175	1960-8M	245	4000-8M	500
640-8M	80	1016-8M	127	1408-8M	176	2000-8M	250	4200-8M	525
656-8M	82	1032-8M	129	1424-8M	178	2032-8M	254	4400-8M	550
672-8M	84	1040-8M	130	1432-8M	179	2048-8M	256	5120-8M	640
680-8M	85	1056-8M	132	1440-8M	180	2080-8M	260	5600-8M	700
688-8M	86	1064-8M	133	1456-8M	182	2096-8M	262	5960-8M	745
696-8M	87	1080-8M	135	1480-8M	185	2104-8M	263	6600-8M	825
712-8M	89	1096-8M	137	1512-8M	189	2136-8M	267	6880-8M	860
720-8M	90	1104-8M	138	1520-8M	190	2160-8M	270		

高扭矩驅動時規皮帶—14M


型號	14M
齒距	14.000 mm
齒高 ht	6.020 mm
帶高 hs	10.000 mm

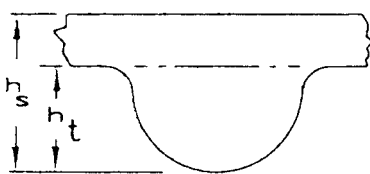

規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
966-14M	69	1344-14M	96	1680-14M	120	2100-14M	150	3304-14M	236
1036-14M	74	1358-14M	97	1736-14M	124	2198-14M	157	3360-14M	240
1050-14M	75	1400-14M	100	1750-14M	125	2240-14M	160	3500-14M	250
1064-14M	76	1414-14M	101	1764-14M	126	2310-14M	165	3850-14M	275
1078-14M	77	1442-14M	103	1778-14M	127	2380-14M	170	4326-14M	309
1092-14M	78	1456-14M	104	1806-14M	129	2450-14M	175	4578-14M	327
1120-14M	80	1470-14M	105	1820-14M	130	2590-14M	185	4760-14M	340
1148-14M	82	1512-14M	108	1890-14M	135	2604-14M	186	4956-14M	354
1190-14M	85	1540-14M	110	1932-14M	138	2660-14M	190	5040-14M	360
1246-14M	89	1568-14M	112	1946-14M	139	2800-14M	200	6160-14M	440
1260-14M	90	1610-14M	115	1960-14M	140	3010-14M	215	6860-14M	490
1288-14M	92	1638-14M	117	2002-14M	143	3108-14M	222		
1316-14M	94	1652-14M	118	2044-14M	146	3150-14M	225		

高扭矩驅動時規皮帶—20M

型號	20M
齒距	20.000 mm
齒高 ht	8.400 mm
帶高 hs	13.200 mm

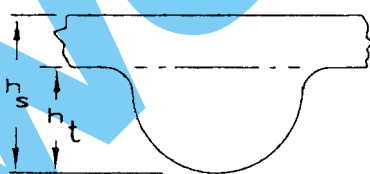


規格	齒數	規格	齒數
2000-20M	100	4200-20M	210
2500-20M	125	4600-20M	230
3200-20M	160	5000-20M	250
3220-20M	161	5200-20M	260
3400-20M	170	5500-20M	275
3800-20M	190		

日規高扭矩驅動時規皮帶—S.T.S.

日規高扭矩驅動時規皮帶—S2M

型號	S2M
齒距	2.000 mm
齒高 ht	0.760 mm
帶高 hs	1.360 mm



規格	齒數
60-S2M	30
80-S2M	40
88-S2M	44
96-S2M	48
100-S2M	50
110-S2M	55
112-S2M	56
116-S2M	58
118-S2M	59
120-S2M	60
122-S2M	61
124-S2M	62
126-S2M	63

規格	齒數
128-S2M	64
130-S2M	65
134-S2M	67
138-S2M	69
142-S2M	71
144-S2M	72
146-S2M	73
152-S2M	76
156-S2M	78
158-S2M	79
160-S2M	80
164-S2M	82
172-S2M	86


規格	齒數
174-S2M	87
180-S2M	90
182-S2M	91
184-S2M	92
190-S2M	95
192-S2M	96
194-S2M	97
200-S2M	100
202-S2M	101
204-S2M	102
212-S2M	106
224-S2M	112
230-S2M	115

規格	齒數
234-S2M	117
236-S2M	118
244-S2M	122
248-S2M	124
250-S2M	125
252-S2M	126
264-S2M	132
280-S2M	140
284-S2M	142
288-S2M	144
290-S2M	145
308-S2M	154
320-S2M	160
322-S2M	161
328-S2M	164
336-S2M	168
354-S2M	177
360-S2M	180
370-S2M	185
376-S2M	188
380-S2M	190
400-S2M	200

規格	齒數
426-S2M	213
440-S2M	220
448-S2M	224
452-S2M	226
460-S2M	230
492-S2M	246
494-S2M	247
500-S2M	250
520-S2M	260
530-S2M	265
560-S2M	280
572-S2M	286
600-S2M	300
630-S2M	315
648-S2M	324
710-S2M	355
800-S2M	400
856-S2M	428
900-S2M	450
984-S2M	492
3000-S2M	1500
3672-S2M	1836

日規高扭矩驅動時規皮帶—S3M

型號	S3M
齒距	3.000 mm
齒高 ht	1.140 mm
帶高 hs	1.900 mm



規格	齒數
120-S3M	40
150-S3M	50
156-S3M	52
165-S3M	55
171-S3M	57
174-S3M	58
177-S3M	59
186-S3M	62
189-S3M	63
192-S3M	64
201-S3M	67
204-S3M	68
207-S3M	69
210-S3M	70
213-S3M	71
219-S3M	73

規格	齒數
222-S3M	74
225-S3M	75
231-S3M	77
234-S3M	78
237-S3M	79
240-S3M	80
246-S3M	82
249-S3M	83
252-S3M	84
255-S3M	85
264-S3M	88
267-S3M	89
276-S3M	92
285-S3M	95
288-S3M	96
291-S3M	97


規格	齒數
294-S3M	98
297-S3M	99
300-S3M	100
312-S3M	104
318-S3M	106
321-S3M	107
327-S3M	109
333-S3M	111
339-S3M	113
357-S3M	119
360-S3M	120
363-S3M	121
369-S3M	123
384-S3M	128
399-S3M	133
405-S3M	135

規格	齒數
408-S3M	136
420-S3M	140
432-S3M	144
447-S3M	149
453-S3M	151
459-S3M	153
468-S3M	156
486-S3M	162
501-S3M	167
504-S3M	168
507-S3M	169
510-S3M	170
537-S3M	179
555-S3M	185
564-S3M	188
573-S3M	191
579-S3M	193
582-S3M	194
585-S3M	195
597-S3M	199
600-S3M	200
606-S3M	202
621-S3M	207
633-S3M	211
636-S3M	212
657-S3M	219
660-S3M	220

規格	齒數
666-S3M	222
681-S3M	227
690-S3M	230
699-S3M	233
714-S3M	238
750-S3M	250
753-S3M	251
765-S3M	255
789-S3M	263
804-S3M	268
810-S3M	270
894-S3M	298
900-S3M	300
1005-S3M	335
1050-S3M	350
1125-S3M	375
1188-S3M	396
1245-S3M	415
1260-S3M	420
1596-S3M	532
1800-S3M	600
3210-S3M	1070
4395-S3M	1465
4704-S3M	1568
6510-S3M	2170

日規高扭矩驅動時規皮帶—S4.5M


型號	S4.5M
齒距	4.500 mm
齒高 ht	1.710 mm
帶高 hs	2.810 mm



規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
180-S4.5M	40	329-S4.5M	73	396-S4.5M	88	518-S4.5M	115	801-S4.5M	178
225-S4.5M	50	333-S4.5M	74	414-S4.5M	92	558-S4.5M	124	864-S4.5M	192
239-S4.5M	53	338-S4.5M	75	437-S4.5M	97	563-S4.5M	125	905-S4.5M	201
252-S4.5M	56	342-S4.5M	76	450-S4.5M	100	567-S4.5M	126	950-S4.5M	211
275-S4.5M	61	347-S4.5M	77	468-S4.5M	104	612-S4.5M	136	1031-S4.5M	229
279-S4.5M	62	351-S4.5M	78	486-S4.5M	108	617-S4.5M	137		
284-S4.5M	63	360-S4.5M	80	491-S4.5M	109	630-S4.5M	140		
297-S4.5M	66	369-S4.5M	82	500-S4.5M	111	675-S4.5M	150		
315-S4.5M	70	387-S4.5M	86	504-S4.5M	112	711-S4.5M	158		

日規高扭矩驅動時規皮帶—S5M


型號	S5M
齒距	5.000 mm
齒高 ht	1.910 mm
帶高 hs	3.400 mm



規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
150-S5M	30	390-S5M	78	575-S5M	115	810-S5M	162	1350-S5M	270
200-S5M	40	400-S5M	80	600-S5M	120	825-S5M	165	1390-S5M	278
255-S5M	51	410-S5M	82	625-S5M	125	830-S5M	166	1490-S5M	298
285-S5M	57	420-S5M	84	650-S5M	130	850-S5M	170	1595-S5M	319
295-S5M	59	425-S5M	85	670-S5M	134	900-S5M	180	1700-S5M	340
300-S5M	60	475-S5M	95	675-S5M	135	950-S5M	190	1800-S5M	360
320-S5M	64	490-S5M	98	700-S5M	140	975-S5M	195	1880-S5M	376
325-S5M	65	500-S5M	100	710-S5M	142	1000-S5M	200	2000-S5M	400
335-S5M	67	520-S5M	104	730-S5M	146	1050-S5M	210	2350-S5M	470
340-S5M	68	525-S5M	105	750-S5M	150	1125-S5M	225	4000-S5M	800
350-S5M	70	550-S5M	110	780-S5M	156	1210-S5M	242		
375-S5M	75	560-S5M	112	800-S5M	160	1270-S5M	254		

日規高扭矩驅動時規皮帶—S8M


型號	S8M
齒距	8.000 mm
齒高 ht	3.050 mm
帶高 hs	5.300 mm



規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
376-S8M	47	800-S8M	100	1136-S8M	142	1384-S8M	173	2032-S8M	254
384-S8M	48	824-S8M	103	1152-S8M	144	1400-S8M	175	2120-S8M	256
392-S8M	49	840-S8M	105	1160-S8M	145	1432-S8M	179	2240-S8M	280
440-S8M	55	848-S8M	106	1168-S8M	146	1440-S8M	180	2272-S8M	284
480-S8M	60	880-S8M	110	1184-S8M	148	1480-S8M	185	2400-S8M	300
496-S8M	62	896-S8M	112	1192-S8M	149	1512-S8M	189	2432-S8M	304
512-S8M	64	920-S8M	115	1200-S8M	150	1528-S8M	191	2496-S8M	312
520-S8M	65	944-S8M	118	1208-S8M	151	1544-S8M	193	2536-S8M	317
528-S8M	66	960-S8M	120	1216-S8M	152	1600-S8M	200	2560-S8M	320
560-S8M	70	976-S8M	122	1224-S8M	153	1624-S8M	203	2600-S8M	325
584-S8M	73	984-S8M	123	1240-S8M	155	1648-S8M	206	2800-S8M	350
600-S8M	75	1000-S8M	125	1248-S8M	156	1672-S8M	209	2848-S8M	356
632-S8M	79	1024-S8M	128	1256-S8M	157	1680-S8M	210	3200-S8M	400
640-S8M	80	1032-S8M	129	1280-S8M	160	1696-S8M	212	3400-S8M	425
656-S8M	82	1040-S8M	130	1296-S8M	162	1728-S8M	216	3600-S8M	450
680-S8M	85	1056-S8M	132	1304-S8M	163	1760-S8M	220	3720-S8M	465
712-S8M	89	1064-S8M	133	1312-S8M	164	1800-S8M	225	4000-S8M	500
720-S8M	90	1080-S8M	135	1320-S8M	165	1880-S8M	235	4680-S8M	585
760-S8M	95	1096-S8M	137	1344-S8M	168	1912-S8M	239	6640-S8M	830
768-S8M	96	1104-S8M	138	1352-S8M	169	2000-S8M	250		
776-S8M	97	1120-S8M	140	1360-S8M	170	2024-S8M	253		

日規高扭矩驅動時規皮帶—S14M


型號	S14M
齒距	14.000 mm
齒高 ht	5.300 mm
帶高 hs	10.200 mm



規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
714-S14M	51	1190-S14M	85	1652-S14M	118	1960-S14M	140
966-S14M	69	1246-S14M	89	1750-S14M	125	2002-S14M	143
1008-S14M	72	1400-S14M	100	1764-S14M	126	2100-S14M	150
1036-S14M	74	1540-S14M	110	1806-S14M	129	2198-S14M	157
1120-S14M	80	1610-S14M	115	1890-S14M	135	2240-S14M	160
						2310-S14M	165
						2380-S14M	170
						2450-S14M	175
						2506-S14M	179
						2590-S14M	185
						2660-S14M	190
						2800-S14M	200
						2814-S14M	201
						3136-S14M	224
						3150-S14M	225
						3556-S14M	254
						3850-S14M	275
						4004-S14M	286
						4326-S14M	309
						4410-S14M	315
						4508-S14M	322
						5012-S14M	358



高扭矩雙拋物型時規皮帶RPP

型號	RPP-2M	RPP-3M	RPP-5M	RPP-8M	RPP-14M
齒距	2.000 mm	3.000 mm	5.000 mm	8.000 mm	14.000 mm
齒高 ht	0.760 mm	1.150 mm	1.950 mm	3.200 mm	6.000 mm
帶高 hs	1.360 mm	1.900 mm	3.500 mm	5.500 mm	10.000 mm



規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數	規格	齒數
112-RPP2M	56	174-RPP3M	58	633-RPP3M	211	300-RPP5M	60	376-RPP8M	47	1000-RPP8M	125	938-RPP14M	67
132-RPP2M	66	177-RPP3M	59	675-RPP3M	225	370-RPP5M	74	440-RPP8M	55	1040-RPP8M	130	966-RPP14M	69
200-RPP2M	100	222-RPP3M	74	699-RPP3M	233	400-RPP5M	80	480-RPP8M	60	1080-RPP8M	135	1764-RPP14M	126
210-RPP2M	105	225-RPP3M	75	738-RPP3M	246	420-RPP5M	84	512-RPP8M	64	1120-RPP8M	140	3360-RPP14M	240
236-RPP2M	118	264-RPP3M	88			450-RPP5M	90	560-RPP8M	70	1200-RPP8M	150		
364-RPP2M	182	267-RPP3M	89			500-RPP5M	100	600-RPP8M	75	1352-RPP8M	169		
448-RPP2M	224	276-RPP3M	92			525-RPP5M	105	632-RPP8M	79	1600-RPP8M	200		
530-RPP2M	265	354-RPP3M	118			550-RPP5M	110	640-RPP8M	80	1760-RPP8M	220		
		360-RPP3M	120			565-RPP5M	113	720-RPP8M	90	1800-RPP8M	225		
		420-RPP3M	140			635-RPP5M	127	760-RPP8M	95	2032-RPP8M	254		
		447-RPP3M	149			670-RPP5M	134	800-RPP8M	100	2104-RPP8M	263		
		459-RPP3M	153			710-RPP5M	142	856-RPP8M	107				
		474-RPP3M	158			780-RPP5M	156	880-RPP8M	110				
		486-RPP3M	162			960-RPP5M	192	896-RPP8M	112				
		522-RPP3M	174			1150-RPP5M	230	960-RPP8M	120				
		531-RPP3M	177			2525-RPP5M	505	984-RPP8M	123				

雙面齒型-同步帶

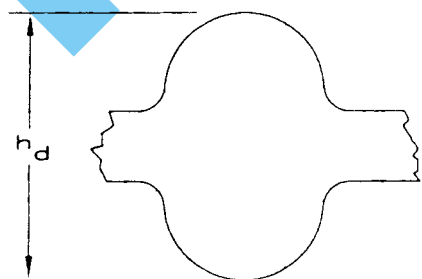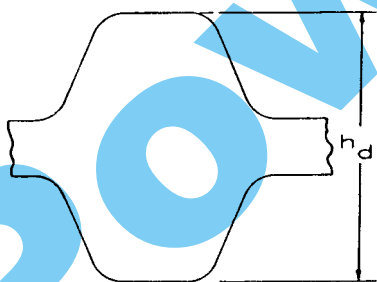


類別	帶長範圍		
	最短 (mm)	最長 (mm)	帶高hd (mm)
DXL	497.84	5003.80	3.05
DL	514.35	5048.25	4.58
DH	1701.80	6350.00	5.95
DXH	1778.00	5778.50	15.49
DXXH	1778.00	6667.50	22.11

類別	帶長範圍		
	最短 (mm)	最長 (mm)	帶高hd (mm)
D3M	501.00	5010.00	3.10
D5M	500.00	7000.00	5.26
D8M	512.00	6880.00	8.17
D14M	1750.00	6860.00	14.84
DS8M	512.00	6880.00	7.48


V型皮帶

輕負荷-V型皮帶




類別	頂寬 (mm)	帶高 (mm)	角度 (Deg)	範圍		最小輪徑 (Dpmm)
				最短(mm)	最長(mm)	
3L	10	6	40	266	4064	39
4L	13	8	40	381	9144	64
5L	17	10	40	533	5588	89

傳統包布-V型皮帶



類別	頂寬 (mm)	帶高 (mm)	角度 (Deg)	範圍		最小輪徑 (Dpmm)
				最短(mm)	最長(mm)	
Z	10.0	5.5	40	400	2700	50
A	12.5	9.0	40	380	5334	75
B	16.5	11.0	40	560	17000	125
C	22.0	14.0	40	1168	17000	200
D	31.5	19.0	40	2500	17000	355
E	38.0	25.0	40	4000	17000	500

高張力窄邊-V型皮帶




類別	頂寬 (mm)	帶高 (mm)	角度 (Deg)	範圍		最小輪徑 (Dpmm)
				最短(mm)	最長(mm)	
SPZ	10.0	8.0	40	475	5080	67
SPA	13.0	10.0	40	775	25000	100
SPB	16.0	14.0	40	1270	17000	160
SPC	22.0	18.0	40	2500	10000	224
3V	9.7	8.0	40	475	5080	67
5V	16.0	14.0	40	1270	17000	180
8V	25.0	23.0	40	2500	17000	317

雙-V型皮帶




類別	帶寬 (mm)	帶高 (mm)	角度 (Deg)	範圍		最小輪徑 (Dpmm)
				最短(mm)	最長(mm)	
AA	12.5	10	40	1800	5334	75
BB	16.5	13	40	1800	5334	125
CC	22	17	40	1800	5334	200




併聯-V型皮帶

類別	頂寬 (mm)	帶高 (mm)	角度 (Deg)	範圍		最小輪徑 (Dpmm)
				最短(mm)	最長(mm)	
HA	13.0	10.0	40	838	7112	80
HB	17.0	13.0	40	1041	12700	130
HC	22.0	16.0	40	1168	16713	210
HD	32.0	21.5	40	2286	16713	370
HE	38.0	27.0	40	2286	16713	500
HSPZ	10.0	10.0	40	1168	9042	67
HSPA	13.0	12.0	40	914	3912	100
HSPB	17.0	16.0	40	1778	9144	160
HSPC	22.0	20.0	40	2235	16688	224
H3V	9.7	10.0	40	851	4521	67
H5V	15.8	16.0	40	1219	9144	180
H8V	25.4	25.0	40	2489	16866	315



傳統切邊-V型皮帶

類別	頂寬 (mm)	帶高 (mm)	角度 (Deg)	範圍		最小輪徑 (Dpmm)
				最短(inch)	最長(inch)	
ZX	10.0	6.0	36	23	200	40
A X	13.0	8.0	36	22	200	60
BX	17.0	11.0	36	21	200	100
CX	22.0	14.0	36	21	200	160




高張力切邊-V型皮帶

類別	頂寬 (mm)	帶高 (mm)	角度 (Deg)	範圍		最小輪徑 (Dpmm)
				最短(mm)	最長(mm)	
XPZ	10.0	8.0	36	590	5117	54
XPA	13.0	10.0	36	590	5125	80
XPB	17.0	14.0	36	600	5140	128
XPC	22.0	18.0	36	600	5163	180

高張力切邊-V型皮帶


類別	頂寬 (mm)	帶高 (mm)	角度 (Deg)	範圍		最小輪徑 (Dpmm)
				最短(inch)	最長(inch)	
3VX	9.7	8.0	36	24	202	54
5VX	16.0	14.0	36	24	203	112
8VX	25.0	23.0	36	24	200	254

切邊帶齒併聯-V型皮帶




類別	頂寬 (mm)	帶高 (mm)	角度 (Deg)	範圍		最小輪徑 (Dpmm)
				最短(mm)	最長(mm)	
HAX	13.0	10.0	36	600	5080	15.9
HBX	17.0	13.0	36	600	5080	19.0
HCX	22.0	16.0	36	600	5080	25.5
HXPZ	10.0	10.0	36	600	5080	12.0
HXPA	13.0	12.0	36	600	5080	15.0
HXPB	17.0	16.0	36	600	5080	19.0
HXPC	22.0	20.0	36	600	5080	25.5
H3VX	9.7	10.0	36	600	5080	10.3
H5VX	15.8	16.0	36	600	5080	17.5
HAVX-10	10.0	8.0	36	600	5080	12.6
HAVX-13	13.0	10.0	36	600	5080	16.0

變速帶



頂寬(mm)	角度 (Deg)	範圍	
		最短(mm)	最長(mm)
10 ~ 80	22 ~ 36	255	3188

溝型皮帶



類別	厚度 (mm)	齒距 (mm)	皮帶最大速度 (m/sec)	範圍		最小輪徑 (Dpmm)
				最短(mm)	最長(mm)	
PH	2.9	1.6	60	280	5080	13
PJ	3.8	2.34	60	280	5080	20
PK	5.8	3.56	55	280	5080	50
PL	7.6	4.7	50	280	5080	75
PM	13.3	9.4	40	280	5080	180

雙面溝型皮帶



類別	長度 (mm)	溝數
DPK	1200	6



傳動皮帶安裝與保養

檢查傳動皮帶帶輪溝槽


傳動皮帶與帶輪溝槽間良好的接觸是必須的，所以根據規範設計使用是保護皮帶的基本要件。為了傳動裝置是牢固且適當的運轉和延長皮帶的生命週期，磨壞的皮帶輪應該被取代。帶輪的溝槽必須是光潔的。

安裝皮帶注意事項

1. 要選擇相同型式皮帶安裝在同型式的皮帶輪上，皮帶與帶輪型式不同會造成傳動效率降低，減少皮帶壽命。
2. 所有的皮帶輪需正確地排成直線並且要平行的安裝輪軸，皮帶輪的錯誤結合，將導致皮帶發生跳溝、皮帶邊緣嚴重的磨損和傳動時產生很大的噪音。

調整方法如下：

- (一) 移動其中的一顆皮帶輪沿著輪軸直到兩顆皮帶輪正確地排成直線。
- (二) 轉動器械或傳動裝置直到與皮帶輪成直線。
- (三) 重新對準所有裝置，然後檢查皮帶輪成一直線。

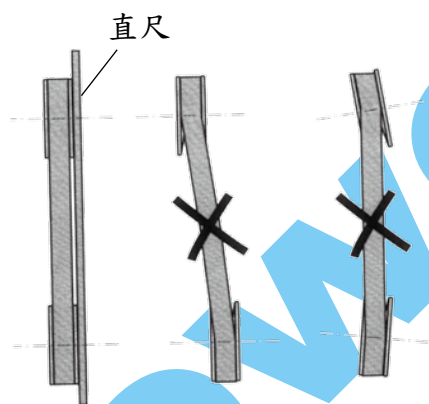

3. 皮帶輪必須清除附著的毛邊、鏽和灰塵；髒污或損壞的帶輪將導致皮帶輪提早損毀。
4. 在安裝上，皮帶不可借外力或撬開皮帶輪邊緣的方式將皮帶滑入皮帶輪中，這將無法察覺出張力和溝槽損壞的狀況，同時也將降低皮帶壽命；縮小中心距皮帶才能輕易地安裝到皮帶輪上；在無張力的狀態下鬆弛和緊繃的側邊都應該會出現同樣的下垂情況。
5. 傳動皮帶傳動裝置必須有良好的張力，不足的張力導致不夠充分的傳動力並且使皮帶打滑而產生過早的磨損。超過張力時造成過度的繃緊，因此減少皮帶壽命，並且增加不必要地高磨損率在輪軸上。
6. 在最高負荷下，最初的運轉期間大約在30分鐘後，安裝張力必需被檢查和被調整的即使是在必要的狀況。如果皮帶為沒有充足的張力時，鬆弛的側邊將會下垂、搖晃甚至會脫離皮帶輪，不正確的傳動皮帶張力容易遭受到過早的磨耗。

時規皮帶過早的故障原因

為了保證成效和耐久性，齒型皮帶的傳動裝置將完全地符合特殊適用的規定，它必需優先選擇正確地傳動裝置和確定傳動裝置是正確地安置上。如果程序上不採用，傳動裝置的生命週期和效率將相當的減少。大部份問題的發生和有可能發生的原因造成在一起，細節在下列圖表。

問 題	造 成 原 因	改 善 的 動 作
皮帶異常的磨損 1. 齒邊 2. 齒底 3. 齒根 4. 皮帶邊	- 皮帶過度繃緊 - 過度的負荷 - 不正常的結構或皮帶輪的直徑 - 過度張力的安裝 - 皮帶的直徑不正確 - 不正確的結構或皮帶輪的直徑 - 無調準或錯的放置於皮帶輪 - 軸的擺動和/或軸承 - 檔片彎曲	- 減少中心距 - 使用寬的皮帶 - 檢查結構後取代皮帶輪或直徑 - 減少中心距 - 檢查直徑後取代皮帶輪 - 檢查結構後取代皮帶輪或直徑 - 檢查結構後取代皮帶輪或直徑 - 皮帶輪的正確位置和加強軸承 - 把檔片弄直
缺乏傳動磨擦力或傳動齒的裂痕，造成張力失效的象徵	- 較小皮帶輪的直徑 例如：低於最低限度 - 過度的濕氣	- 增加皮帶輪直徑或使用皮帶和小齒距的皮帶輪 - 消除濕氣
皮帶齒的裂痕	- 齒數少於六 - 過度的負擔	- 增加齒數或使用皮帶和小齒距的皮帶輪 - 使用寬的皮帶
張力構件的破裂	- 過度的負荷 - 皮帶直徑低於最小量	- 使用寬的皮帶 - 增加皮帶輪的直徑
損壞或皮帶在表面的外觀上破裂	暴曬在低溫 (-25度C以下)	消除低溫
皮帶表面上的柔軟性	暴曬在高溫 (超過85度C)或現在運轉產生的油過度	消除高溫或減少現在油的產生
皮帶表面的延長性	減少中心距因為軸承沒被堅固地固定	整修最初的中心距和加強軸承
皮帶接觸檔片	- 檔片的不完整地安置 - 皮帶輪無調準	- 正確地動新安置檔片 - 調準皮帶輪
皮帶齒的過度磨損	- 過度的負荷 - 皮帶過度地繃緊 - 皮帶輪材質不堅固	- 使用寬的皮帶 - 減少中心距 - 皮帶輪表面使堅固
傳動裝置過度噪音	- 皮帶輪脫離線 - 過度張力的安置 - 過度的負擔 - 皮帶輪直徑低於最低限量	- 調準皮帶輪 - 減少中心距 - 使用寬的皮帶 - 增加皮帶直徑

MEMO

Power Fair